

## Composition de vos fichiers pour les stickers en planche

---

### Contraintes techniques :

- Fond perdu : **3 mm**
- Marge interne de sécurité : **2 mm**
- Résolution : **300 dpi**
- Mode colorimétrique : **CMJN**
- Polices vectorisées
- Aucun repère d'impression ne doit figurer dans votre document :  
ni traits de coupe, ni traits de pli, ni repères, ni gamme de couleurs, ni hirondelles...


### 1/ Formats «standards» :

- Pour les formats rectangle et carré, en raison de contraintes techniques sur nos machines, les angles de la forme sont automatiquement arrondis de 1mm
- Il n'est pas nécessaire de fournir un calque avec tracé de découpe
- Pour vous aider à réaliser votre fichier, pensez à vous référer à nos gabarits


### 2/ Formats «sur mesure»:

- Dimensions min : **20 x 20 mm**
- Dimensions max : **105 x 297 mm**
- Formes autorisées : **rond, ovale, carré ou rectangle**
- Les **arrondis** des angles doivent être de **1mm** au minimum (en raison de contraintes machines)
- Nécessité de fournir un fichier PDF intégrant un **calque** vectoriel nommé «**cutting line**», avec le tracé de découpe en **Magenta 100%** (C:0 M:100 J:0 N:0), en **ton direct** et en **surimpression**

*Exemple de réalisation d'un fichier pour un sticker sur mesure de forme carré*

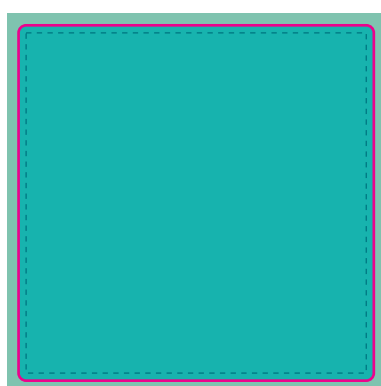

**FICHER CORRECT**

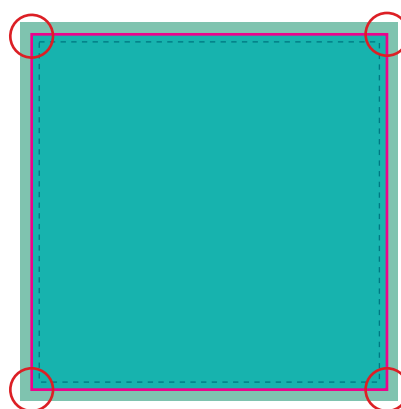

**FICHER INCORRECT**

Les angles doivent être arrondis d'au moins 1mm

- 
- Format du visuel à nous fournir avec les fonds perdus (fond perdu = 3mm)
  - Format fini du document imprimé
  - Marge de sécurité = 2mm
  - Ligne de découpe
-